


Technisches Datenblatt

PUR Motorleitungen · schleppkettengeeignet · geschirmt

LÜTZE SUPERFLEX® PLUS (C) PUR 0,6/1kV Für höchste Anforderungen

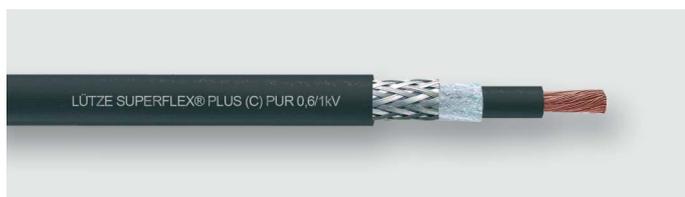

Identifikation

Typ SU+ (C) PUR (1×6) 1kV SW
Art.-Nr. [111288](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

- Einsatzbereich
- Leistungs-Aderleitung, speziell für den Maschinen- und Apparatebau, für Transport- und Fördertechnik
 - Als Motorversorgungs- oder Erdungsleitung
 - Kompatibel mit allen führenden Schleppkettenmarken
 - Konform mit NFPA 79, Artikel 12.9
 - Durch Voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens geeignet für extrem raue Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und Schmiermittel
- Eigenschaften
- Sehr gute Wechselbiegefestigkeit
 - Adhäsionsarm, abriebfest, kerbzäh, weiterreißfest
 - Hydrolyse-, mikrobe- und verrottungsfest
 - Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale Lichtverhältnisse)
 - Gebrauchs- und meerwasserbeständig
 - Beste Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit
 - Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie Benzine und Kerosin
 - Silikonfrei

Aufbau

Bezeichnung SUPERFLEX® PLUS (C) PUR 0,6/1 kV
Aderzahl/Querschnitt (1×6)
Aderzahl 1

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt

PUR Motorleitungen · schleppkettene geeignet · geschirmt

Querschnitt metrisch	6 mm ²
Querschnitt AWG	AWG 10
Mantelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz ähnlich RAL 9005
Außen-Ø	7,7 mm
Außen-Ø	0,303 inch
Oberfläche	adhäsionsfrei, matt
Gewicht	11,5 kg/100 m
Gewicht	77 Lbs/Mft
Cu-Zahl	7,7 kg/100 m
Cu-Zahl	52 Lbs/Mft
Leitungsaufbau	Mit CU-Schirm, schwarz

Aufbau Element 1

Elementaufbau	(1×6)
Leiter	Cu-Litze blank
Leiterklasse	IEC 60228, Klasse 6 feinstdrähtig DIN VDE 0295 Klasse 6
Aderisolation	Spezial TPE

Gesamtaufbau

Gesamtabschirmung	Geflechschirm verzinnte Cu-Drähte optische Bedeckung ca. 85 %
Manteleigenschaft	flammwidrig ölbeständig fettbeständig benzinbeständig (alkoholfrei) kerosinbeständig silikonfrei halogenfrei

Technische Daten

Nennspannung U ₀ /U	600/1000 V
Prüfspannung	AC 4000 V
Temperaturbereich bewegt	-25 °C ... +80 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-40 °C ... +80 °C
Mindestbiegeradius bewegt	7,5×D
Mindestbiegeradius fest verlegt	6×D
Biegezyklen	≥10 Mio
Geschwindigkeit	300
Beschleunigung	50 m/s ²
Torsion	± 30°/m

Technisches Datenblatt

PUR Motorleitungen · schleppketteneeignet · geschirmt

Technische Daten Element 1

Elementaufbau	(1×6)
Isolationswiderstand bei 20 °C	≥200 MΩ×km
Betriebskapazität Ader-Schirm	ca.455 pF/m

Zertifizierungen/Normen

Zertifizierungen	cURus
UL-Style	AWM 10587
Konformität	CE RoHS REACH TSCA
Brennverhalten nach	VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2 IEC 60332-1 UL 1581 cable flame UL FT1
Ölbeständig nach	UL 4d100C VDE 0282 T 10 DIN EN 60811-404
Halogenfrei nach	DIN EN 60754-1 IEC 60754-1

Allgemeine Daten

Anmerkung	CE Diese Produkte sind konform zur EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU
-----------	--