

Technisches Datenblatt

Lastüberwachung · LOCC-Box Zubehör

Kupferschiene, verzinkt

Länge: 1000 mm

Höhe x Tiefe: 10 x 3 mm



Identifikation

Typ	LOCC-Box-CU 7-6426
Art.-Nr.	716426

Produktversion

Datenblatt Version	02
--------------------	----

Beschreibung

Beschreibung	716426 (LOCC-Box Kupferschiene, 1000 mm, VE=1) Weitere konfektionierte Artikel sind erhältlich: 716426.004.2 (LOCC-Box Kupferschiene für 4 Module + Einspeiseklemme, 50,4 mm, VE=10) 716426.008.2 (LOCC-Box Kupferschiene für 8 Module + Einspeiseklemme, 82,8 mm, VE=10) 716426.016.2 (LOCC-Box Kupferschiene für 16 Module + Einspeiseklemme, 147,6 mm, VE=10) 716426.032.1 (LOCC-Box Kupferschiene für 32 Module + Einspeiseklemme, 277,2 mm, VE=1) 716426.064.1 (LOCC-Box Kupferschiene für 64 Module + Einspeiseklemme, 536,4 mm, VE=1)
--------------	---

Allgemeine Daten

Zubehör	Cu-Schiene 10×3 mm
Ausführung	Stange 1000 mm
Material	Cu, verzinkte Oberfläche

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt
Lastüberwachung · LOCC-Box Zubehör

Abmessungen (L×H×T)	1000,0 × 10,0 × 3,0 mm
Gewicht/Stück	0,265 kg
VE (Stück)	1


Allgemeine Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich	-25 °C ... +50 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +80 °C

Zertifizierungen/Normen

Normen	DNVGL-CG-0339 Temperature Class D – not certified Humidity Class B – not certified Vibration Class B – not certified Enclosure Class A – not certified
--------	--

Maßzeichnung

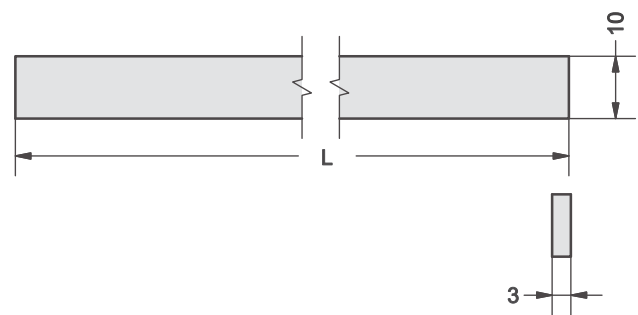


	L [mm]	Modules	VE / PU
716426.004.2	50.4	4	10
716426.008.2	82.8	8	10
716426.016.2	147.6	16	10
716426.032.1	277.2	32	1
716426.064.1	536.4	64	1
716426	1000.0	-	1

Anwendung


DE Standard Anwendung
 EN Standard Application
 FR Application standard

L= 18 mm + 8,1 mm x n 6
 L= 18 mm + 8,1 mm x n 5




*n= LOCC-Box Module/Modules
 /Modules


DE Anwendung mit Einspeiseklemme und Einspeisekl. mit Ausbruch mittig
 EN Standard application with supply terminal and supply terminal cutout center
 FR Application standard avec borne d'alimentation et borne d'alimentation avec encoche au milieu



DE Anwendung mit Einspeiseklemme und Einspeisekl. mit Ausbruch rechts
 EN Standard application with supply terminal and supply terminal cutout right
 FR Application standard avec borne d'alimentation et borne d'alimentation avec encoche à droite



DE Anwendung mit Einspeiseklemme und Einspeisekl. mit Ausbruch links
 EN Standard application with supply terminal and supply terminal cutout left
 FR Application standard avec borne d'alimentation et borne d'alimentation avec encoche à gauche



DE

- 1 Einspeiseklemme aus Set 716425/ 716447
- 2 Überwachungsbaustein – LOCC-Box
- 3 Endblock aus Set 716425/ 716447
- 4 Einspeiseklemme mit Ausbruch (716421)
- 5 Kupferschiene (716426/ 716426.xxx.x)
- 6 Abdeckung Kupferschiene (716427)


EN

- 1 Supply terminal from set 716425/ 716447
- 2 Monitoring Module – LOCC-Box
- 3 End terminal from set 716425/716447
- 4 Supply Terminal with outage (716421)
- 5 Copper rail (716426/ 716426.xxx.x)
- 6 Cover copper rail (716427)


FR

- 1 La borne de raccordement au réseau se trouve dans le kit 716425/ 716447
- 2 Convertisseur de mesure – LOCC-Box
- 3 Borne d'extrémité est inclus dans le kit 716425/ 716447
- 4 Borne d'alimentation avec encoche (716421)
- 5 Barre de cuivre (716426/ 716426.xxx.x)
- 6 Recouvrement pour rail cuivre (716427)

Anwendung

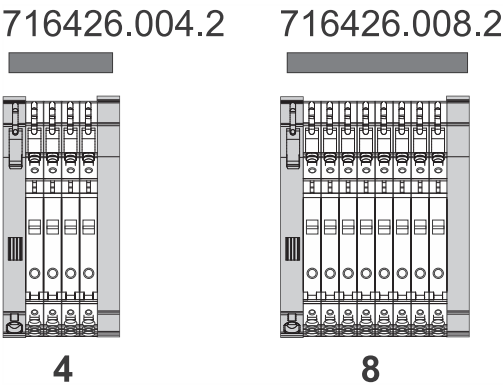


Anwendung

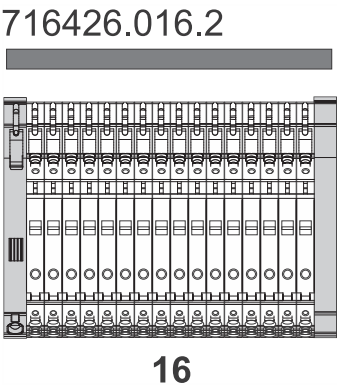

Anwendung

716426.032.1

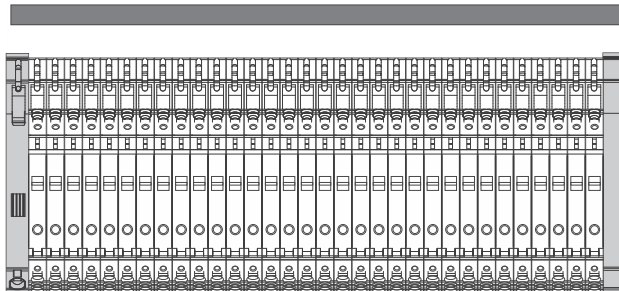

32 / 64

716426.064.1

