

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen und Zubehör

---

### LÜTZE CABLEFIX® Vario

Durchführung für alle mit Steckverbinder konfektionierte Kabel- und Leitungen



---

### Identifikation

Typ VARIO KKLR2 SW  
Art.-Nr. [606053](#)

---

### Produktversion

Datenblatt Version 02

---

### Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

- |                |  |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektrotechnik, Pneumatik, Hydraulik, Robotik, Maschinen- und Anlagenbau allgemein</li></ul>   |
| Eigenschaften  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchführungs- und Klemmrahmen aus hochwertigem Vollmaterial</li><li>• Hohe Flexibilität in der Anwendung</li><li>• Nachträgliche Montage an bestehenden Installationen problemlos möglich</li><li>• Gleichmäßige Druckwirkung auf das durchgeführte Rundmaterial ergibt gute Zugentlastung und Abdichtung</li><li>• Nicht benötigte Bohrungen in den Modulen können einfach mit Blindstopfen verschlossen werden</li><li>• Kompakte Bauform d.h. geringerer Platzbedarf</li><li>• 2 Modulgrößen mit Nut- und Federprinzip</li><li>• Sehr gute Witterungsbeständigkeit</li><li>• mit Flachdichtung</li></ul> |

---

### Technische Daten

Maße (B×H×T) 164,0 mm × 71,0 mm × 30,0 mm  
Lochbild HAN 24 B Anbaugehäuse

---

#### Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
[www.luetze.de](http://www.luetze.de) • [info@luetze.de](mailto:info@luetze.de)

#### Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
[www.luetze.at](http://www.luetze.at) • [office@luetze.at](mailto:office@luetze.at)

#### Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
[www.luetze.com](http://www.luetze.com) • [info@luetze.ch](mailto:info@luetze.ch)

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen und Zubehör

Anzahl Gummimodule (VG=40×40 mm)	3
Anzahl Gummimodule (VK=40×20 mm)	6
Mit Flachdichtung und Bohrbild	ja
Temperaturbereich	-40 °C ... +100 °C
Schutzart	IP64

### Aufbau

Bezeichnung	LÜTZE CABLEFIX® VARIO KKLR2 SW
Material	PA6GF50
Materialeigenschaften	flammwidrig
Farbe	schwarz


### Allgemeine Daten

VE (Stück)	1
------------	---


### Hinweise und Bemerkungen

Hinweis	Für Kabel- und Leitungsdurchmesser von 4 mm bis 34,5 mm.
---------	--

### Maßzeichnung

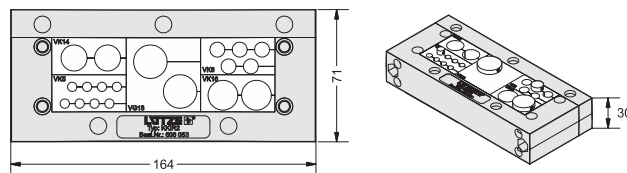

### Anwendung

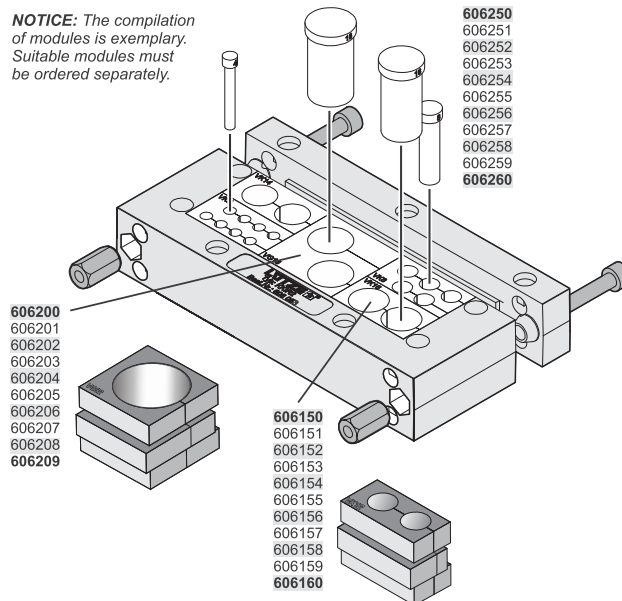

**Bohrbilder**

