

# Technisches Datenblatt

Aktor-Sensor-Interface · M8 - Leitungen

---

**Buchse M8 gerade mit PUR-Leitung, geschirmt 360°, Ende offen  
selbstsichernde Verschraubung  
schleppkettengeeignet, halogenfrei**



---

## Identifikation

Typ KUG4-M8(C) 5,0M PUR  
Art.-Nr. [458405](#)

---

## Produktversion

Datenblatt Version 00

---

## Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

Eigenschaften

- Silikonfrei
- Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABS-frei)
- Hydrolyse-, mikrobe- und verrottungsfest
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und wässrige Lösungen

---

## Allgemeine Daten

Bauform	M 8×1
Bauform Stecker 1	M 8 Buchse gerade
Bauform Stecker 2	offenes Leitungsende
Bemessungsisolationsspannung	100 V
Prüfspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Schutzart	IP65/67

---

### Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
[www.luetze.de](http://www.luetze.de) • [info@luetze.de](mailto:info@luetze.de)

### Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
[www.luetze.at](http://www.luetze.at) • [office@luetze.at](mailto:office@luetze.at)

### Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
[www.luetze.com](http://www.luetze.com) • [info@luetze.ch](mailto:info@luetze.ch)

03.05.2022 • Technische Änderungen vorbehalten  
Art.-Nr. [458405](#) • Datenblatt Version: 00

## Technisches Datenblatt

### Aktor-Sensor-Interface · M8 - Leitungen

---

Gehäusematerial	TPU
Gehäusefarbe	schwarz
Kontaktmaterial	CuSn vergoldet
Gewindematerial	Zinkdruckguss vernickelt
Material Dichtring	NBR
Montage	Anzugsmoment 0,2 Nm
Aderzahl/Querschnitt	4 × 0,25mm <sup>2</sup> (32 × 0,1)
Aderzahl	4
Aderfarbe	schwarz, blau, braun
Mantelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz
Aderisolation	PP
Leitungsdurchmesser	4,7 mm
Mindestbiegeradius bewegt	10×D
Lagertemperaturbereich	-30 °C ... +90 °C
Temperaturbereich Stecker	-25 °C ... +90 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-40 °C ... +80 °C
Temperaturbereich bewegt	-25 °C ... +80 °C
Schleppketteneigenschaften	Typ B
Leitungseigenschaften (TYP A+B+C)	PUR halogenfrei für extreme Beanspruchungen Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Sehr gut beständig gegen Öl- und Schmierstoffe Sehr hohe Abriebfestigkeit Halogenfrei Silikonfrei, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Mikroben- und hydrolysefest Gute UV Beständigkeit
Gewicht/Stück	0,21 kg
VE (Stück)	1

---

#### Technische Daten

---

Nennspannung U <sub>N</sub>	AC/DC 24 V
Betriebsspannung max.	48 V
Nennstrom	4 A
Polzahl	4
Leitungslänge	5 m
Kodierung	A
Schirmung	360°

---

#### Zertifizierungen/Normen

---

UV-beständig nach Zertifizierungen	DIN EN ISO 4892-2-A cULus Listed (E224249)
---------------------------------------	---

---

#### Ausstattung/Ersatzteile


---

**Zubehör** **Drehmomentschlüssel M 8:** Art.-Nr. 490090 | DM-SET M8 | VE: 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Aktor-Sensor-Interface · M8 - Leitungen


### Maßzeichnung

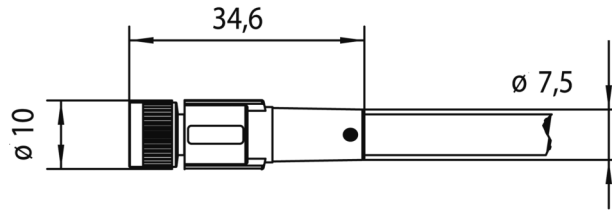

### Funktionsdiagramm

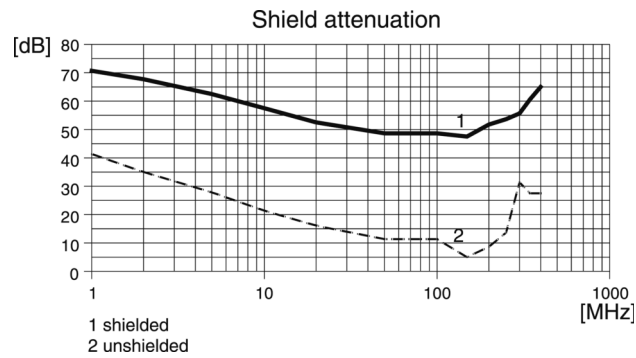

### Polbild



### Schaltbild

