

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker mit Sonderfunktion

Bauform A (18mm), 2pol. + 2×PE

PUR-Anschlussleitung 4×0,75mm²

Schaltverstärker, kurzschlussfest, 0°/180° Montage möglich



Identifikation

Typ	LVER-A-9792 10m PUR DC 24V
Art.-Nr.	709792

Produktversion

Datenblatt Version	00
--------------------	----

Technische Daten

Funktionsart	Schaltverstärker
Schutzbeschaltung	Suppressordiode
Nennspannung U_N	DC 24 V
Nennspannungsbereich	DC 19 V – 30 V
Stromaufnahme	2,4 mA
Abschaltspitze	≤52 V
Schaltfrequenz	max. 20 Hz
Einschaltverzögerung	<100 µs
Ausschaltverzögerung	<200 µs
Halteleistung	100 VA
Anschlussleitung Typ	4×0,75 mm ² PUR
Leitungslänge	10 m
Kurzschlusschutz	Kurzschlussfest

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0

www.luetze.de · info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0

www.luetze.at · office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23

www.luetze.com · info@luetze.ch

14.09.2026 · Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. [709792](#) · Datenblatt Version: 00

Seite 1 von 3

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker mit Sonderfunktion

Allgemeine Daten

Bauform	A (18 mm)
Statusanzeige	LED gelb
Strombelastbarkeit	≤2 A
Isolationswiderstand	>100 MΩ
Polzahl	3
Aderfarbe	verschiedene
Mantelfarbe	schwarz
Anschlussleitung Ø	5,8 ± 0,15 mm
Gehäusematerial	TPU
Gehäusefarbe	transparent
Kontaktmaterial	CuSn verzinnt
Verschmutzungsgrad	3
Mech. Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Schutzart	IP67
Montage	Anzugsmoment 0,4 Nm Schutzschlauch möglich
Temperaturbereich Stecker	-25 °C ... +90 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-40 °C ... +80 °C
Temperaturbereich bewegt	-20 °C ... +80 °C
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C ... +80 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
Maße (B×H×T)	28,0 mm × 26,5 mm × 48,0 mm
Gewicht/Stück	0,56 kg
VE (Stück)	1

Zertifizierungen/Normen

Normen	EN 175301-803 ISO 4400
--------	---------------------------


Ausstattung/Ersatzteile

Zubehör	Bezeichnungsschild 7×20 mm, weiß: Art.-Nr. 760968 BZT-0720 VE: 100 Stück
---------	--

Hinweise und Bemerkungen


Bemerkungen	Sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen!
-------------	--

Maßzeichnung

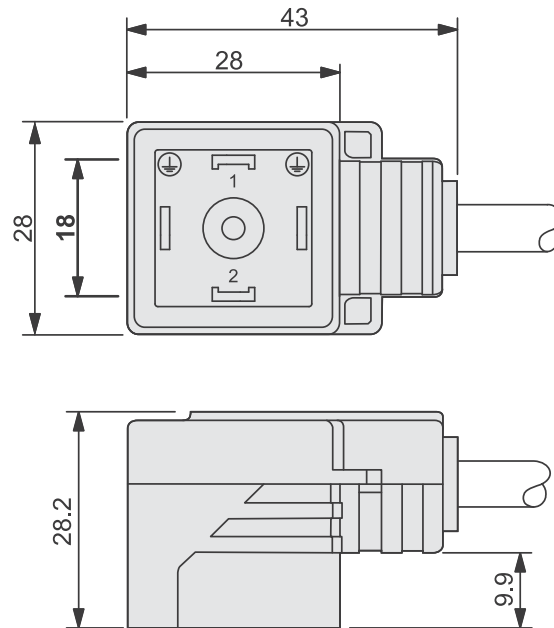

Polbild

Valve connector
type A

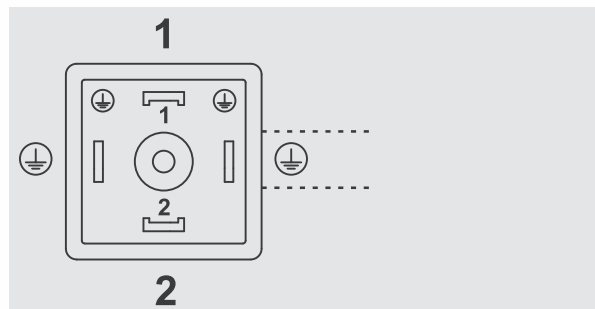

Schaltbild

