

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker mit Sonderfunktion

Energiereduzierer Bauform A (18 mm), PUR-Anschlussleitung 3×0,5mm²
Energiereduzierung ca. 50 %, Schutzbeschaltung, LED Statusanzeige
Leitungsende offen, 0°/180° Montage möglich



Identifikation

Typ LER-A-9709 10m PUR DC 24V
Art.-Nr. [709709.1000](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Technische Daten

Funktionsart	Energiereduzierer
Schutzbeschaltung	Freilaufdiode
Nennspannung U _N	DC 24 V
Stromaufnahme	24 mA
Abschaltspitze	≤1 V
Schaltfrequenz	max. 2 Hz
Halteleistung	50 VA
Energiereduzierung	Reduktionsfaktor ca. 50 %
Anschlussleitung Typ	3×0,5 mm ² PUR
Leitungslänge	10 m
Anschlussleitung Ø	5,0 ± 0,15 mm

Allgemeine Daten

Bauform A (18 mm)
Statusanzeige LED gelb

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0
www.luetze.de · info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0
www.luetze.at · office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23
www.luetze.com · info@luetze.ch

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker mit Sonderfunktion

Strombelastbarkeit	≤2 A
Polzahl	3
Aderfarbe	braun, blau, grün-gelb
Aderisolation	PVC
Mantelfarbe	schwarz
Gehäusematerial	TPU
Gehäusefarbe	schwarz transluzent
Kontaktmaterial	CuSn versilbert
Verschmutzungsgrad	3
Mech. Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Schutzart	IP67
Montage	Anzugsmoment 0,4 Nm Schutzschlauch möglich
Temperaturbereich Stecker	-25 °C ... +60 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-40 °C ... +80 °C
Temperaturbereich bewegt	-20 °C ... +80 °C
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C ... +80 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +90 °C
Maße (B×H×T)	22,0 mm × 26,5 mm × 50,0 mm
Gewicht/Stück	0,53 kg
VE (Stück)	1

Zertifizierungen/Normen

Normen	EN 175301-803 ISO 4400
--------	---------------------------


Ausstattung/Ersatzteile

Zubehör	Bezeichnungsschild 7×20 mm, weiß: Art.-Nr. 760968 BZT-0720 VE: 100 Stück
---------	--


Hinweise und Bemerkungen

Bemerkungen	Sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen!
-------------	--

Maßzeichnung

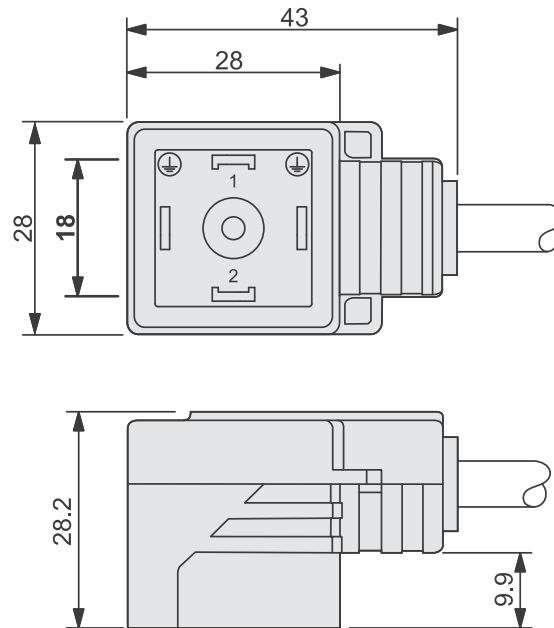


Anschlussbild

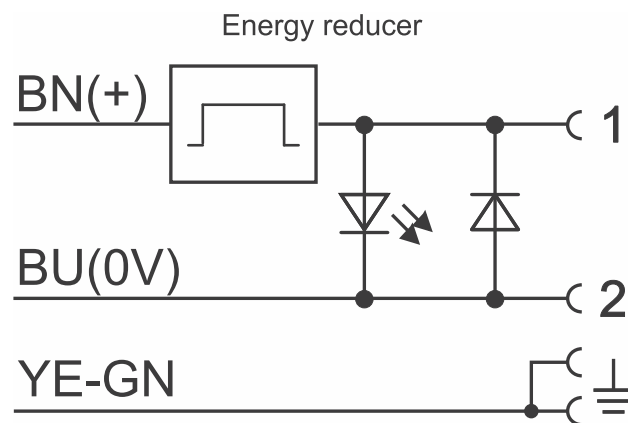

Polbild

Valve connector
type A

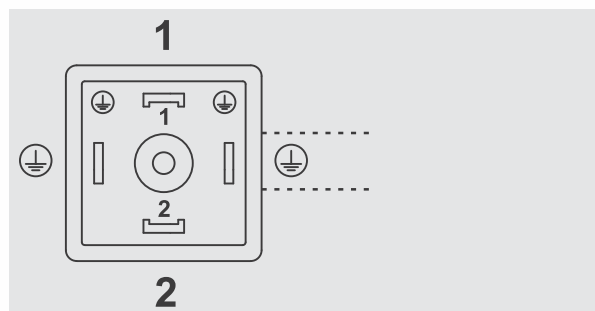

Schaltbild

