

# Technisches Datenblatt

EMV-Zubehör · Flachbänderder

---

**Flachbänderder, Kupfergeflecht, verzinkt**  
**Einzeldraht Cu ETP UNI 5649-71, ähnlich DIN 72333**



---

## Identifikation

Typ EMVMB 16/200/8  
Art.-Nr. [346113.0010](#)

---

## Produktversion

Datenblatt Version 01

---

## Technische Daten

Länge 200 mm  
Querschnittsfläche 16 mm<sup>2</sup>  
Strombelastbarkeit 120 A

---

## Anschlussleitung

Bezeichnung beide Enden gebohrt, kalt gepresst

---

## Aufbau

Litzenleiter 0,15 mm<sup>2</sup>

---

## Allgemeine Daten

Arbeitstemperaturbereich +5 °C ... +105 °C  
Lagertemperaturbereich -30 °C ... +90 °C  
Gewicht 0,16 kg/m

---

### Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 · Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
[www.luetze.de](http://www.luetze.de) · [info@luetze.de](mailto:info@luetze.de)

### Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 · Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
[www.luetze.at](http://www.luetze.at) · [office@luetze.at](mailto:office@luetze.at)

### Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 · Fax +41 (0)55 450 23 13  
[www.luetze.com](http://www.luetze.com) · [info@luetze.ch](mailto:info@luetze.ch)

22.09.2023 · Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. [346113.0010](#) · Datenblatt Version: 01

Seite 1 von 3

## Technisches Datenblatt

### EMV-Zubehör · Flachbänderder

VE (Stück) 10


### Hinweise und Bemerkungen

Bemerkungen D = Bohrungsdurchmesser  
A = Hülsenlänge  
B = Breite  
L = Abstand Bohrung  
**Andere Längen auf Anfrage**

### Legende

A	25 mm
B	15 mm
D	8,5 mm
L	200 mm

### Maßzeichnung

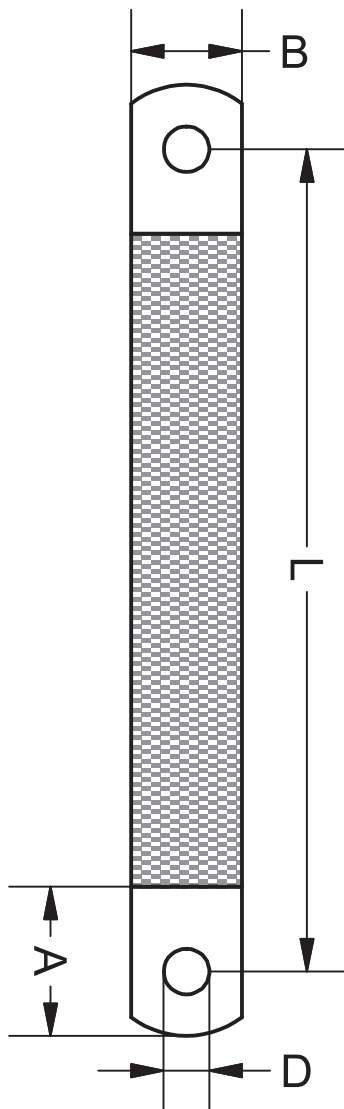

**Anwendung**

