

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker Deutsch DT06-2S – Outdoor

mit integrierter Schutzbeschaltung + LED
verpolungssicher, angespritzte Einzellitze PVC FLRY 2 × 0,75 mm²
am Kabelabgang kann direkt ein Schutzschlauch montiert werden



Identifikation

Typ LS-DT06 9441.0750 7,5m FLRY
Art.-Nr. [709441.0750](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Technische Daten

Funktionsart Ventilstecker
Schutzbeschaltung Suppressordiode + LED
Nennspannung U_N DC 12/24 V
Stromaufnahme 10 mA
Abschaltspitze ≤ 52 V
Halteleistung 100 VA
Anschlussleitung Typ 2×0,75 mm² FLRY
Leitungslänge 7,5 m
Anschlussleitung \varnothing 1,8 ± 0,10 mm

Allgemeine Daten

Bauform DT06-2S
Statusanzeige LED gelb
Strombelastbarkeit ≤ 2 A
Prüfspannung DC 150 V

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) · Bruckwiesenstraße 17-19 · D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 · Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de · info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 · A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 · Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at · office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 · CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 · Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com · info@luetze.ch

19.06.2023 · Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. [709441.0750](#) · Datenblatt Version: 00

Seite 1 von 3

Technisches Datenblatt


Entstörtechnik · Ventilstecker Deutsch DT06-2S – Outdoor

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Durchgangswiderstand | <10 mΩ |
| Isolationswiderstand | >100 MΩ |
| Polzahl | 2 |
| Aderfarbe | schwarz, blau |
| Gehäusematerial | PA |
| Gehäusefarbe | transluzent schwarz |
| Kontaktmaterial | CuZn vernickelt |
| Material Dichtring | Silikon |
| Mech. Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67 |
| Montage | steckbar Schutzschlauch möglich |
| Temperaturbereich Stecker | -30 °C ... +85 °C |
| Temperaturbereich fest verlegt | -40 °C ... +105 °C |
| Temperaturbereich bewegt | -30 °C ... +90 °C |
| Arbeitstemperaturbereich | -30 °C ... +80 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C ... +90 °C |
| Maße (B×H×T) | 14,9 mm × 17,1 mm × 49,5 mm |
| Gewicht/Stück | 0,2 kg |
| VE (Stück) | 100 |

Hinweise und Bemerkungen

| | |
|-------------|--|
| Bemerkungen | Sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen! |
|-------------|--|


Maßzeichnung

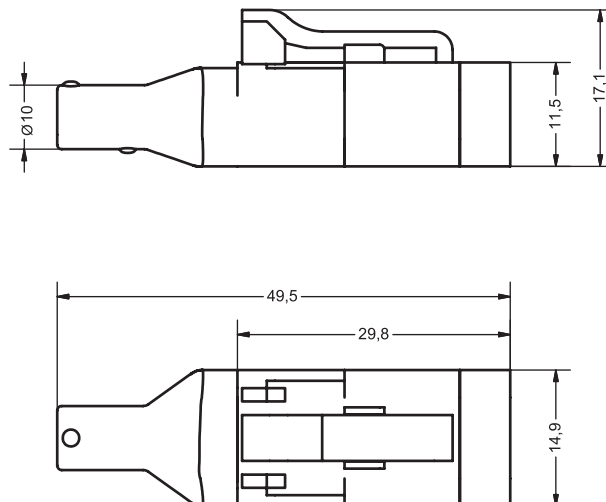

Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Ventilstecker Deutsch DT06-2S – Outdoor

Anschlussbild

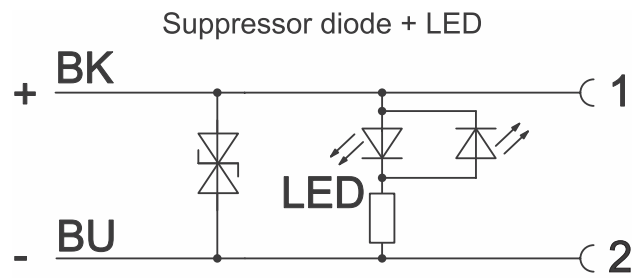

Polbild

