

Especificación técnica

Supresores de interferencias · para conectores especiales

Conector confeccionable, forma constructiva A (18 mm) 2pol. + 2×PE, IP65

Con dos entradas de cable

Conexión conductor de tierra (PE) ajustable en pasos de 180°, montage 0°/180° possible



Identificación

Tipo	LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V
N.º art.	707514

Versión del producto

Versión de hoja de datos	00
--------------------------	----

Datos técnicos

Modo de funcionamiento	Conector de electroválvula doble
Circuito de protección	Ninguna circuito de protección
Tensión nominal U_N	AC/DC 0–230 V
Frecuencia nominal f_N	50 Hz / 60 Hz
Potencia de soporte	100 VA
Cable de conexión $\varnothing$	5 – 9 mm
Prensaestopa	PG 9

Datos generales

Forma constructiva	A (18 mm)
Capacidad de carga	≤ 4 A
Resistencia de paso	< 15 m Ω
Resistencia de aislamiento	> 100 M Ω
Número de polos	3
Material de carcasa	PA
Color de carcasa	negro
Material de contacto	CuSn estañado
Material de la junta	NBR

España: LUTZE S.L.

Camps i Fabrés 11, 1ªª • 08006 Barcelona
Tel. +34 93 285 7480
www.lutze.es • info@lutze.es

Alemania: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Especificación técnica

Supresores de interferencias · para conectores especiales

Material anillo de junta	NBR
Vida útil mecánica	>100 ciclos de conexión
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65
Montaje	Par de apriete 0,4 Nm
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Conexión Sección	0,5 – 1,5 mm ²
Conexión Sección	AWG 20 – AWG 16
Temperatura de trabajo	-25 °C ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +80 °C
Medidas (An x Al x Pr)	28,0 mm × 50,0 mm × 63,0 mm
Peso/unidad	0,03 kg
U.E. (unidades)	10


Certificaciones/Normas

Normas	EN 175301-803 ISO 4400
--------	---------------------------

Accesorios

Accesorios	Etiquetas BZT, blanco: Ref. 681315 BZT 0920 Unidad de venta: 100 unidades
------------	--

Medidas

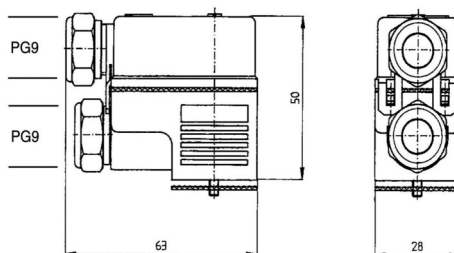

Especificación técnica

Supresores de interferencias · para conectores especiales

Diagrama de conexión

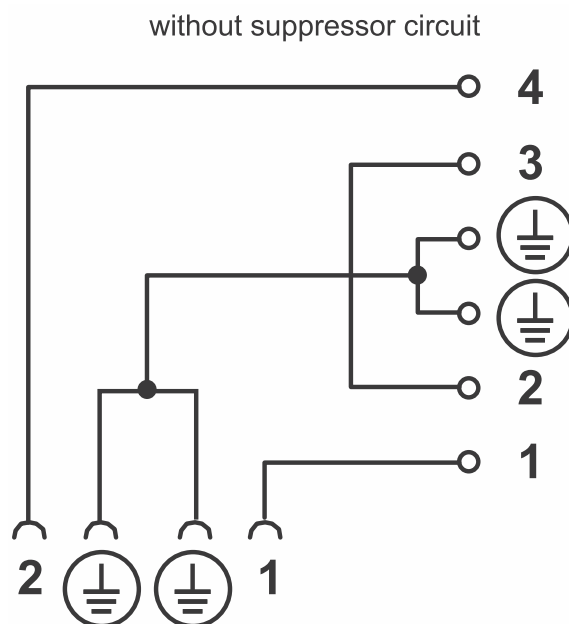


Figura de montaje

